



Лидер в индустрии производства свайных буровых установок малого и среднего размера

TYSIM ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ

МЕЖДУНАРОДНОЕ КАЧЕСТВО МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО



TYSIM

TYSIM PILING EQUIPMENT CO., LTD

Адрес: 345 Яньсинь улица Зона экономического развития Хуишань, Уси, провинция Цзянсу, Китай

Горячая линия: 0086-510-83590747

Интернет: <http://www.tysim.com>



ООО "ПК "Доломит-Строй"

Россия, г. Санкт-Петербург

E-mail: mail@dolomit-pk.ru

Тел. +7 (812) 677-41-00

Продукция постоянно совершенствуется в соответствии с технологическим прогрессом.
Характеристики продукта при поставке могут отличаться от технической и физической информации представленной в каталоге.
Каталог предназначен только для предоставления справочной информации. Характеристики поставляемой продукции определяются в соответствующем договоре купли-продажи.
Если вы хотите получить актуальную информацию о поставляемой продукции, пожалуйста свяжитесь с нашими специалистами заблаговременно.

Фокус на создание реальных ценностей





ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

TYSIM — это профессиональное предприятие, занимающееся НИОКР и производством малых и средних свайных буровых установок. Компания является членом правления Национального комитета по стандартам машиностроения для фундаментов, членом подкомитета Китайской ассоциации строительной техники. Компания Tysim сертифицирована как высокотехнологичное предприятие и прошла сертификацию по системе качества ISO9001, а также сертификацию частного научно-технического предприятия. Компания также сертифицирована как одно из 3-х предприятий Национальной специализированной и инновационной группы «Little Glant» в 2021 году. Целью компании Tysim является построение предприятия, обеспечивающего полный комплекс оборудования и сервиса по строительству фундаментов, базирующегося в Китае и ориентированного на международный рынок.

Компания Tysim зарегистрировала более 60 патентов. Вся продукция прошла сертификацию CE, включая малые компактные буровые установки, малые и средние роторные буровые установки на шасси серии CAT, модульное навесное оборудование для экскаваторов, гидравлические сваескусыватели и т. д. Компактные роторные буровые установки серии KR и полностью гидравлические сваескусыватели серии KP под брендом Tysim стали ведущими китайскими брендами профессионального оборудования для фундаментов. Семь лет подряд они входят в десятку лучших брендов с точки зрения внимания пользователей к продукции для строительства фундаментов по версии официального сайта Китая (Imjx.net). В 2019 году Ассоциация строительной техники Китая признала их Tysim одним из 50 лучших производителей инженерной техники.

РОТОРНЫЕ БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ

Шасси китайского производства

■ KR60A



■ KR90A



■ KR125A



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Модель	KR60A	KR90A	KR125A
Рабочая высота	mm	10720	12725	15480
Макс. диаметр бурения	mm	1200	1000/1200	1300/1500
Макс. глубина бурения	m	20	28	43/37

■ KR240A



■ KR360A



■ KR50A-10



■ KR50A-24



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Модель	KR240A	KR360A	KR50A-10	KR50A-24
Рабочая высота	mm	21080	22905	7510	11515
Макс. диаметр бурения	mm	1800/2000	2000	1600	1200
Макс. глубина бурения	m	64/51	83/62/54	10	24

Шасси CAT

■ KR150C



■ KR240C



■ KR360C



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Модель	KR150C	KR240C	KR360C
Рабочая высота	mm	15900	21085	22605
Макс. диаметр бурения	mm	1300/1500	1800/2000	2000/2500
Макс. глубина бурения	m	51/41	64/51	83/62/54

Установки для горной и пересеченной местности

■ KR100D



■ KR110D



■ KR125D



■ KR150D



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Модель	KR100D	KR110D	KR125D	KR150D
Рабочая высота	mm	10740	13370	13400	13560
Макс. диаметр бурения	mm	2600	2600	2600	2600
Макс. глубина бурения	m	20	20	30	30

Модульные буровые установки монтирующаяся на экскаватор

■ KR50-10/12

■ KR50-16/20/24



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Модель	KR50-10/12	KR50-16/20/24
Рабочая высота	mm	7920	9335/10740/11515
Макс. диаметр бурения	mm	1200	1200
Макс. глубина бурения	m	10/12	16/20/24
Рекомендуемый тип экскаватора	t	8-10	15-30

Роторные буровые установки для работы в условиях ограниченной высоты

■ KR125S

■ KR150S

■ KR250S

■ KR300S

■ KR360S



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Модель	KR125S	KR150S	KR250S	KR300S	KR360S
Рабочая высота	mm	8000	8000	10595	11090	10785
Макс. диаметр бурения	mm	1300	1300	2000	2000	2000
Макс. глубина бурения	m	20	30	31.2	31.2	31.2

Многофункциональные роторные буровые установки

■ KR90M

■ KR125M

■ KR155M

■ KR240M

■ KR300M

■ KR360M



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Модель	KR90M	KR125M	KR155M	KR240M	KR300M	KR360M
Рабочая высота (CFA)	mm	16000	18330	18850	25955	26960	26960
Макс. диаметр бурения (CFA)	mm	600	700	700	800	1000	1000
Макс. глубина бурения (CFA)	m	12	15	16	20	23	23
Макс. диаметр бурения (келли штанга)	mm	1000	1100/1300*	1100/1300*	1700/2000*	1900/2500*	1900/2500*
Макс. глубина бурения (келли штанга)	m	28	43/37	51/41	64/51	83/54	83/54

*Возможно бурение без использования обсадных труб с использованием бурового инструмента с индивидуальной высотой.

ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ

Телескопическая грейферная стрела с челюстным ковшом

■ KM150



■ KM220



■ KM260



■ KM300F



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Модель	KM150	KM220	KM260	KM300F
Рекомендуемый тип экскаватора	t	≥15	≥23	≥36	≥47
Макс. вертикальная глубина извлечения	mm	15200	22490	27180	32300
Емкость ковша	m³	0.3	0.6	1.2	1.5

Гидравлический сваескусыватель

■ KP315



■ KP380



■ KP300S/400S/450S



■ KP500S



Количество модулей	Модель	KP315	KP380
Рекомендуемый тип экскаватора		6-13	8-18
Диапазон диаметров	mm	300-1050	600-1800
Размер сваи	t	12-20	20-35

Количество модулей	Модель	KP300/400/450S	KP500S
Размер сваи	mm	350-450	400-500
Рекомендуемый тип экскаватора	t	≥20	≥20

Оборудование для очистки бурового раствора


■ RMT150



■ RMT200D4



■ RMT250

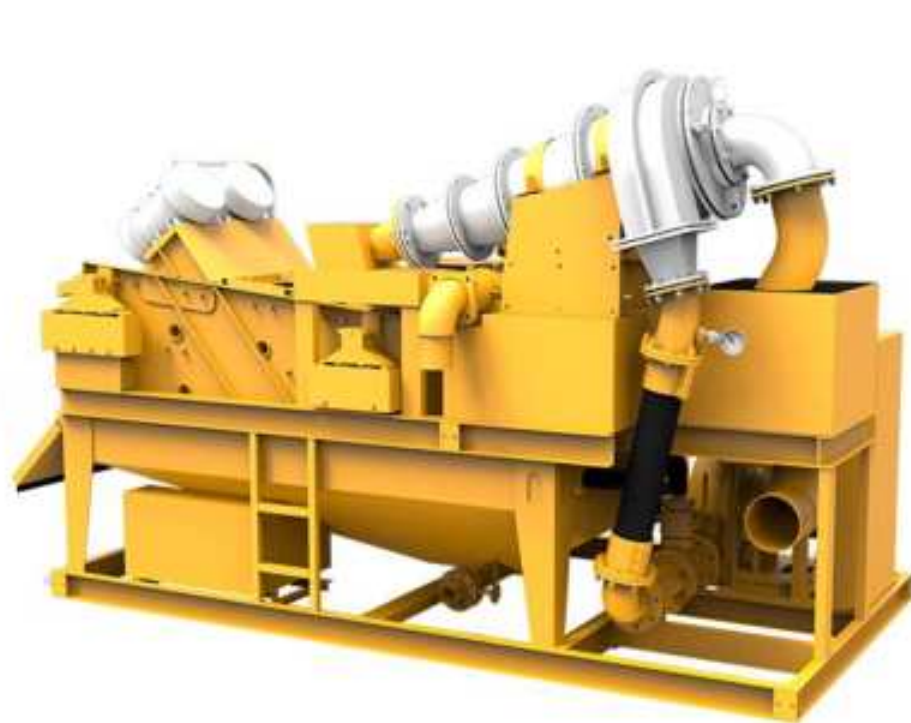

■ RMT250-200



■ RMT400



■ RMT500B



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Модель	RMT150	RMT200D4	RMT250	RMT250-200	RMT400	RMT500B
Макс. производительность	m³/h	150	200	250	250	400	500
Размер частиц	mm(ds)	0.04	0.04	0.06	0.03	0.06	0.06
Суммарная мощность	kW	25	48	58	103	82.2	177
Мощность э.дв. главного насоса	kW	22/1	45	55/1	55/1+45/1	75	55/3
Мощность э.дв. виброблока	kW	1.5/2	1.5x2	1.5/2	1.8/2	1.8x4	2.2x2+1.8x4
Транспортные размеры	m	2.85x2.3x2.5	4.16x2.3x2.7	4.16x2.3x2.7	/	5.74x2.3x2.52	/
Рабочие размеры	m	2.85x2.8x2.5	4.5x2.3x2.7	4.5x2.3x2.7	4.4x3.1x3.5	5.8x2.7x2.9	15.2x4.4x6.5
Общий вес	kg	4285	5300	5400	6400	8500	27000

АРЕНДА РОТОРНЫХ БУРОВЫХ УСТАНОВОК

Инженерное строительство

Компания TYSIM rental располагает парком сдаваемого в аренду оборудования включающим в себя более 80 единиц буровых установок малого и среднего размера. Существующее всестороннее сотрудничество двенадцати членов ассоциации APIE оказалось плодотворным для всех членов ассоциации и отрасли в целом. Используя сильные стороны и опыт наших партнеров, мы оказываем профессиональные услуги по техническому обслуживанию и сопровождению работ, предоставляя клиентам точные рекомендации по процессу строительства, методам строительства и плану ликвидации чрезвычайных ситуаций при поддержке профессиональной технической команды с многолетним опытом работы в отрасли.

Специализированный подряд

Выполнение различных видов работ по строительству жилья, муниципальных проектов, автомагистралей, железных дорог, проектов по водному хозяйству и гидроэнергетике, связанных с субподрядными работами по устройству свайных фундаментов.

Совместное строительство

Для ключевых, сложных и перспективных проектов мы будем сотрудничать с высококлассными подразделениями, чтобы дополнять преимущества друг друга и делиться выгодами.

Арендный парк

Аренда без персонала

Чистая аренда.
Предоставляется только оборудование.
Управление и обслуживание полностью на стороне арендатора

Аренда с персоналом

Аренда оборудования плюс услуги персонала в соответствии с потребностями арендатора.
Включает в себя услуги операторов, персонал по обслуживанию оборудования, управленческий и вспомогательный персонал.

Аренда под ключ

Комплексное обслуживание, включающее аренду оборудования, плюс услуги персонала, плюс полный комплект аксессуаров и расходных материалов в соответствии с потребностями арендатора



АРЕНДНЫЙ ПАРК

Примеры выполненных проектов



■ Проект в Самарканде, Узбекистан



■ Проект в Малайзии



■ Проект расширения аэропорта в Зимбабве



■ Прибрежное строительство в Катаре



■ Проект жилищного строительства в Камбодже



■ Проект линии электропередачи в Замбии



■ Проект атомной электростанции в Чжанчжоу



■ Строительство опоры линии электропередачи в Хунане



■ Проект станции метро «Универсиада» в Шэньчжэне

ОБУЧЕНИЕ ОПЕРАТОРОВ

TYSIM training — дочерняя компания TYSIM Piling Equipment Co., Ltd., специализирующаяся на обучении операторов роторных буровых установок. Руководствуясь стандартами профессиональной подготовки, четкой теорией, стандартизированными операциями и стремлением к эффективности, Tysim training подготовила большое количество профессиональных, надежных, высокоэффективных и высокооплачиваемых операторов роторных буровых установок.

Отличные преподаватели

- Команда инженеров: курс префессиональной теоретической подготовки
- Команда инструкторов: практические курсы, курсы по техническому обслуживанию
- Эксперты: методы строительства, работа в тяжелых геологических условиях и т.д.



Отличные курсы

Курс обучения работе на роторной буровой установке разработан в соответствии с рекомендуемым сочетанием «теория + практика» и образовательной моделью «HuGue», состоящей из пяти модулей, начиная с профессионального курса «Перспективы отрасли», за которым следуют «Метод строительства и геология», «Техника безопасности и правила», «Техническое обслуживание» и «Практика» с целью всестороннего и систематического формирования профессионального оператора.



В то же время, в соответствии с различными потребностями студентов и предприятий, у нас есть четыре типа занятий:


Полный курс обучения

Выбранный курс обучения

Тематический курс обучения

Индивидуальный курс обучения

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ TYSIM

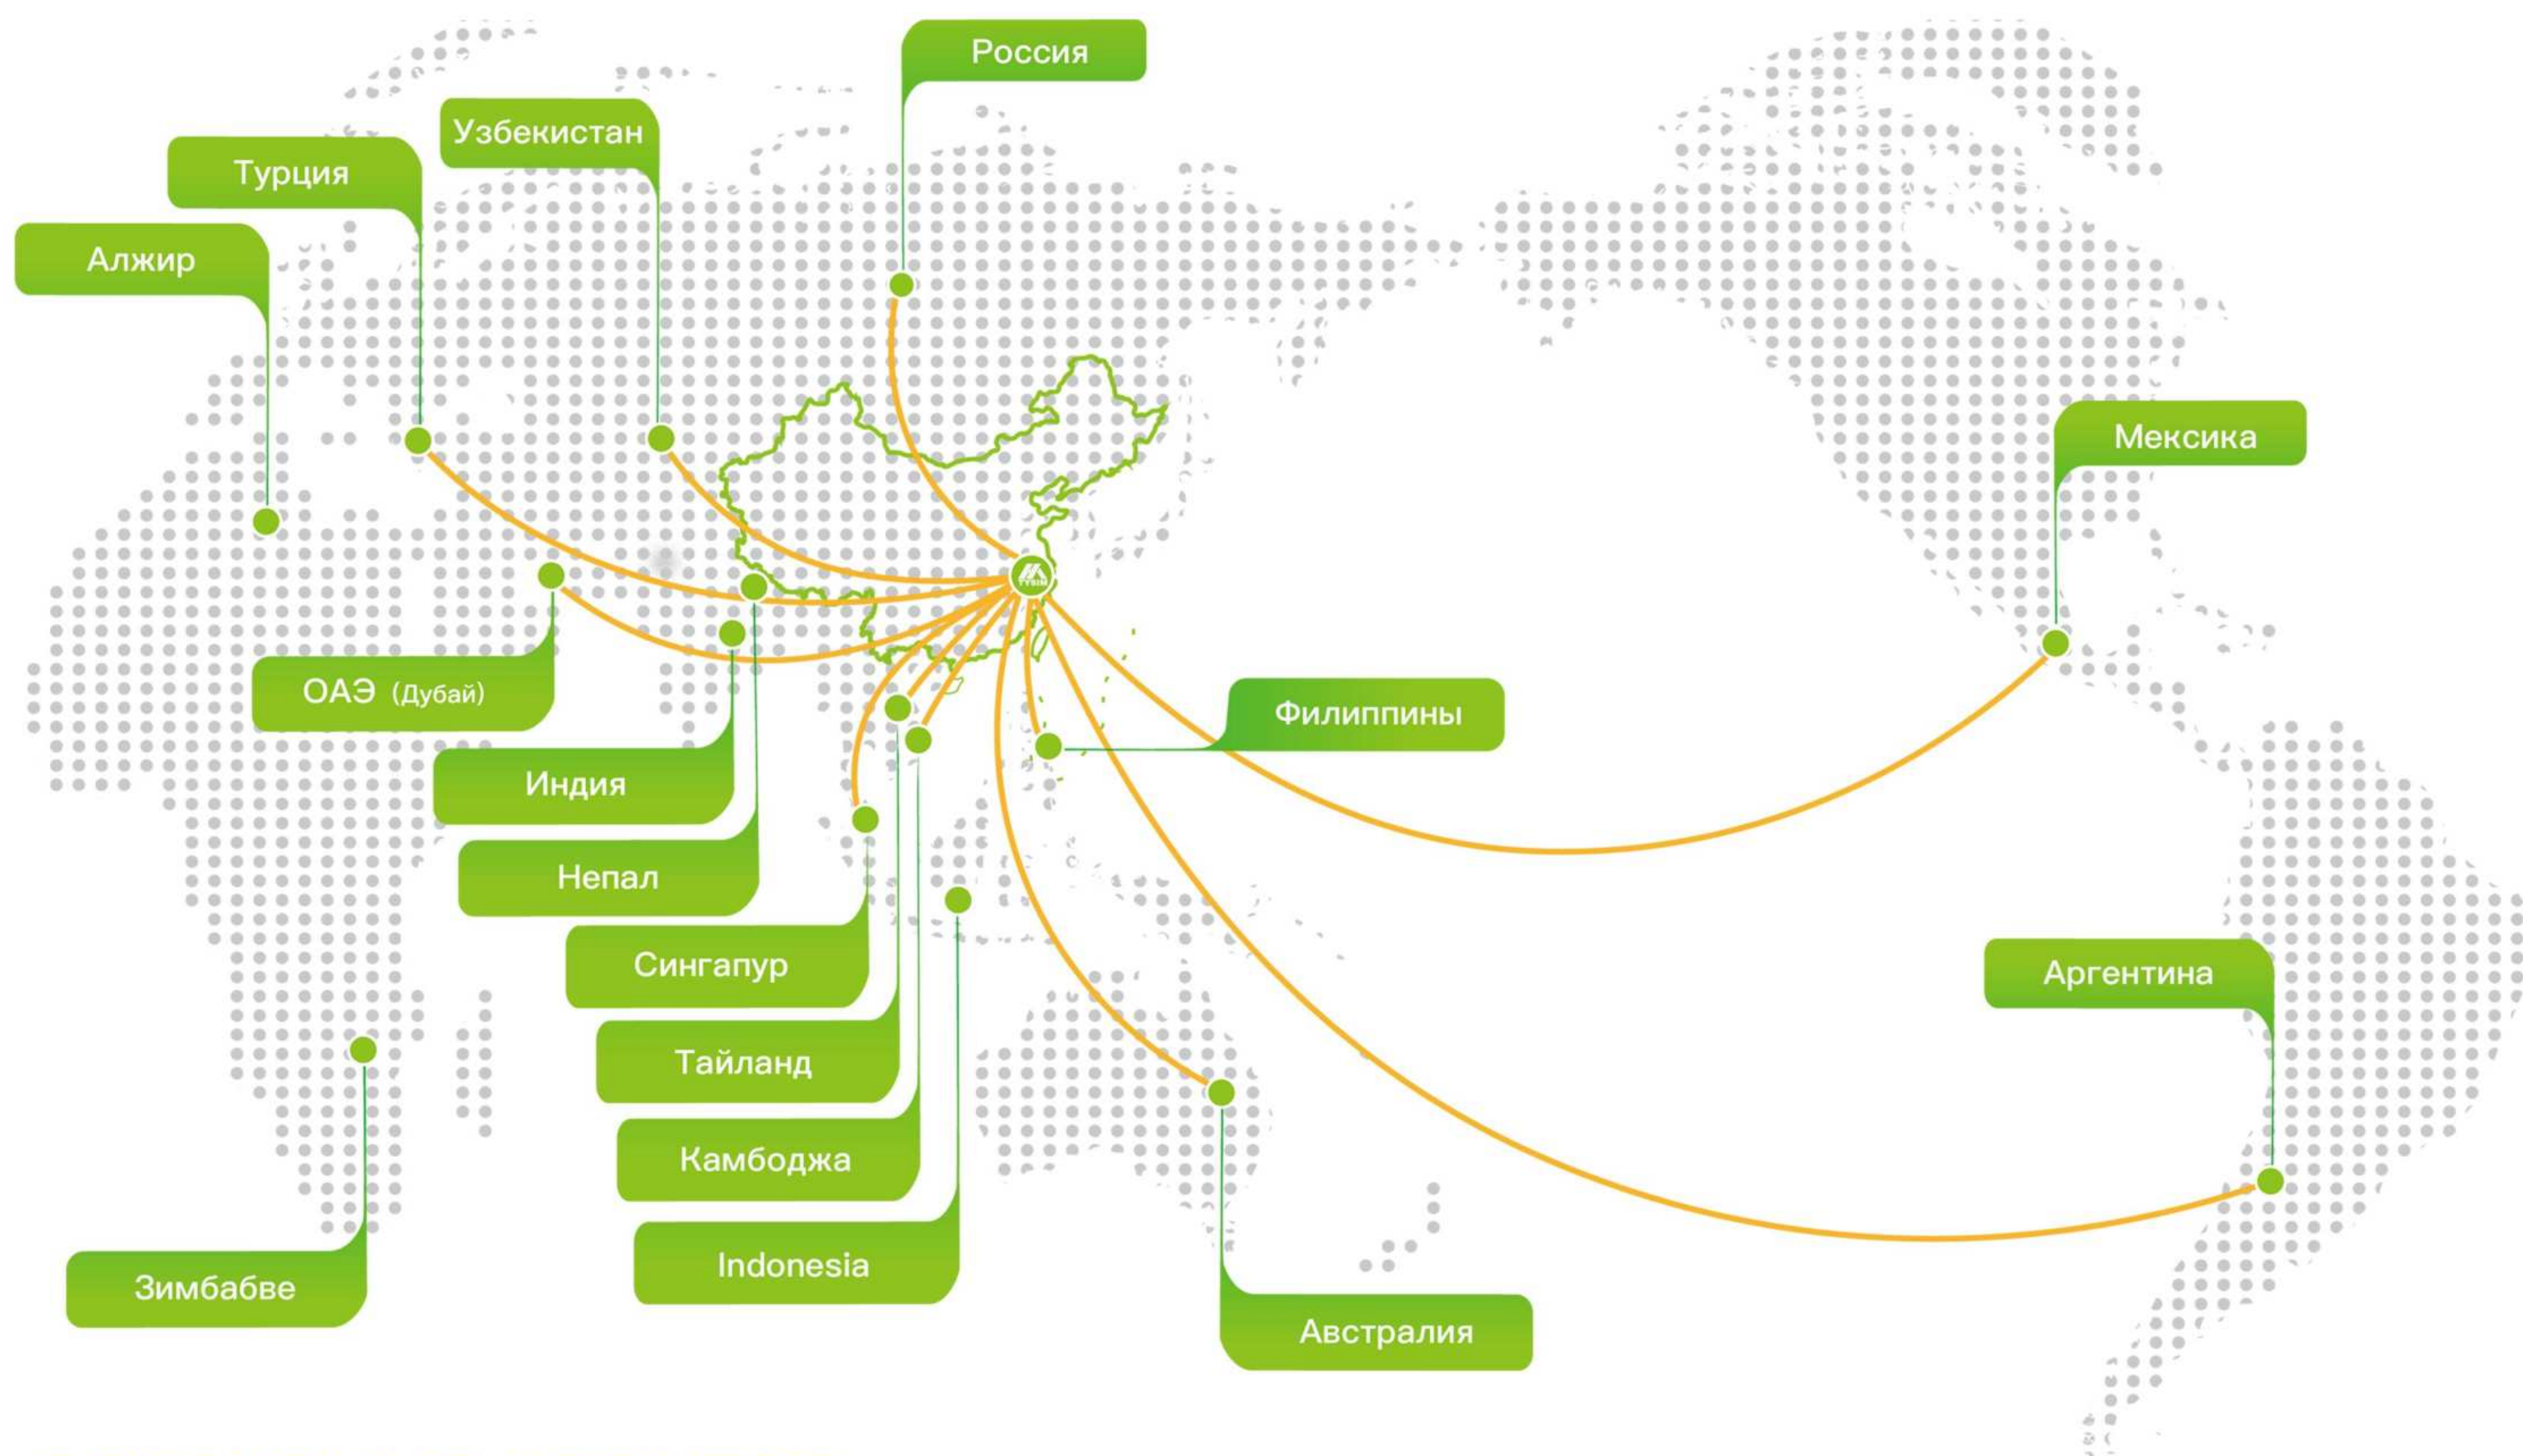

11823

1

Ответ через 15 минут

Первоначальный ответ в течении 15 минут после получения запроса от заказчика.

1

Отправление через 1 час

После получения заявки на обслуживание и достижения соглашения сервисная бригада готова выехать в указанное клиентом место в течение 1 часа.

8

Прибытие через 8 часов

После выезда сервисная бригада должна прибыть в указанное клиентом место в течение 8 часов, чтобы начать предоставление услуг.

2

Запросы по стандартным запасным частям выполняются в течении 2 рабочих дней

Для стандартных запасных частей, запрошенных заказчиком, обеспечивается завершение закупки и доставка заказчику в течение 2 рабочих дней.

3

Запросы по специальным запасным частям выполняются в течении 3 рабочих дней

Для особых или нестандартных запасных частей, запрошенных заказчиком, обеспечивается завершение закупки и доставка заказчику в течение 3 рабочих дней.

РЕКРУТИНГ АГЕНТОВ МЫ ЖДЕМ ВАС

Компания Tysim начала заниматься прямой внешней торговлей в 2013 году, с тех пор продукция Tysim экспортируется в более чем 50 стран и регионов по всему миру. Tysim создала профессиональных агентов во многих странах, включая Филиппины, Россию, Узбекистан, Австралию, Таиланд, Турцию, Сингапур, США, Индонезию и другие регионы, чтобы создать профессиональную команду по продажам и обслуживанию, состоящую из местных сотрудников. Tysim также создала несколько центральных складов запчастей, складов машин и объектов технического обслуживания в ряде регионов.



Глобальный облачный сервис GPS



Глобальный центр аксессуаров



Команда Узбекистана



Команда Филиппин